

metSu.ru

ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИКА

+7 (495) 902-56-10


info@metSu.ru

463608550



датчики силы  
динамометры  
Индикаторы  
автомобильные  
Платформенные  
весы  
взвешивание  
Весы для  
крановые весы  
автомобилей

## *Динамометр серии ЭД-РМ*

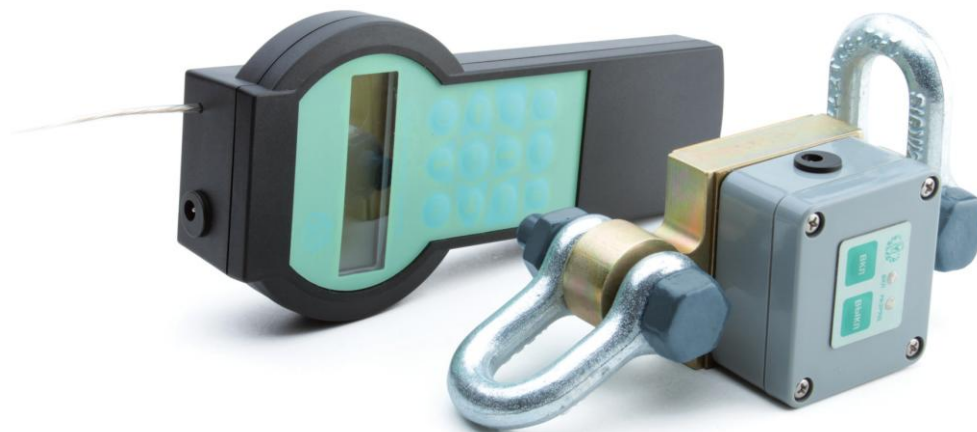

## **Технические характеристики:**

<b>Параметры</b>	<b>Значения параметров</b>	<b>Примечание</b>
Наибольший предел измерений (НПИ), кН (тонн)	20-5000 (2-500)	
Класс точности	0,5	
Относительная погрешность, от НПИ %	0,12	
Цена наименьшего деления шкалы от НПИ %	> 0,012	
Диапазон рабочих температур силового блока, С	-30.....+50	
Диапазон рабочих температур индикатора, С	-10.....+50	
Расстояния действия радиосвязи, м	30	
Частота радиосвязи, ГГц	2	
Допустимая перегрузка, от НПИ %	50	
Прочность на разрыв, от НПИ %	>300	
Тарокомпенсация, %	100	
Класс защиты силового блока	IP67 - 68	
Ведение журнала, как по отвесам, так и по категориям		
Время работы силового блока до 3месяцев. (при непрерывной 8ч. работе)		
Возможность просмотра информации на одном весовом терминале с нескольких сенсоров		
5 ступеней калибровки с весового терминала. Калибровку можно осуществлять в нескольких единицах измерения, таких как Н, кН, кг, т		



## Габаритные размеры:

Наибольший предел измерений (НПИ), кН (тонн)	габариты, мм	масса, кг	Цена с НДС, Р
20 (2)	140x50x40	1,8 со скобами	64000
50 (5)	220x70x56	6,2 со скобами	72000
100 (10)	250x79x66	11,8 со скобами	86000
200 (20)	300x100x76	25 со скобами	95000

300 (30)	278x97x96	37,8 со скобами	108000
500 (50)	360x137x99	21 без скоб	172000
1000 (100)	360x137x99	21 без скоб	228000
2000 (200)	596x215x141	83,2 без скоб	336000
3000 (300)		83	Согласование с заказчиком
5000 (500)		170	Согласование с заказчиком

**ООО «Поставка Метрологии» +7(495) 902-56-10 info@metsu.ru <http://www.metsu.ru>**